


空气消毒净化机 使用说明书

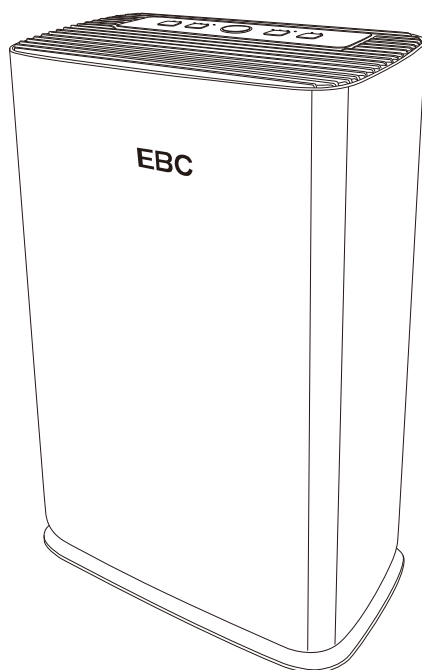

本产品已通过国家权威机构安全检测

使用前请仔细阅读使用说明书

阅读后请妥善保管

深圳市英维克健康环境科技有限公司

尊敬的英宝纯用户：

欢迎您购买使用EBC英宝纯空气消毒净化机，感谢您对我公司的信任！我们愿以竭诚的服务，为您创造一个舒适、健康的生活空间，希望您对我们的工作提出宝贵意见。在使用之前，请仔细阅读本使用说明书。


目 录

通过目录，您可以快速的查找到所需内容

一、产品介绍	01	五、常见故障处理	12
产品特点	01	保修和服务	12
产品外观概览	03	订购部件或配件	12
二、使用前须知	04	六、其他信息	12
产品规格参数	04	回收	12
了解空气质量指示灯	04	有害物质说明	13
后置盖板的拆卸及安装方法	05	七、保修条例及保修卡	14
空气消毒净化机的放置场所	05	八、安全注意事项	15
安装过滤网	06	十、合格证	16
三、使用说明	07		
控制面板功能说明	07		
开启/关闭消毒净化机	07		
自动模式	08		
风量设置	08		
睡眠/童锁功能	08		
定时设置	08		
杀菌/滤网复位	08		
四、保养和清洁方法	09		
清洁空气消毒净化机	09		
清洁空气质量感应器	09		
更换过滤网	10		
长期闲置时	11		
滤网更换参考时间	11		

EBC英宝纯

• 产品介绍 •

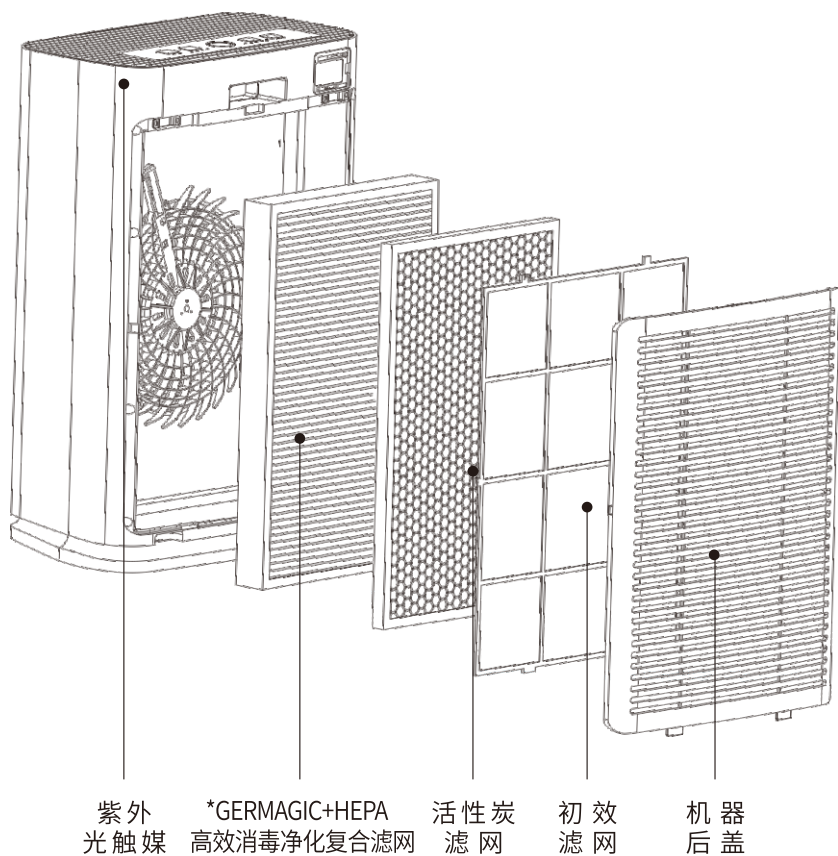

*部分机型为H13级高效HEPA滤网

产品特点

• 双重消毒 双重净化 减弱飞沫传播、气溶胶传播



双重消毒杀菌

一重消毒：GERMAGIC

二重消毒：紫外光触媒



双重空气净化

一重净化：高效HEPA滤网

二重净化：活性炭滤网

• *GERMAGIC+HEPA 高效消毒净化复合滤网

高效消毒净化复合滤网中的GERMAGIC技术能持久稳定的杀灭病毒细菌，绝大多数病毒细菌在一分钟内杀灭，除菌率>99%；同时HEPA滤网技术的过滤级别可达PM0.3，对空气中的细微颗粒污染物去除效率>99%。

• 活性炭滤网

活性炭滤网采用高碘值、高吸附性、长寿命的优质活性炭。经过催化后，使其具有吸附和分解气态污染物的双重功效。

• 全封闭式紫外光触媒

全封闭式设计，无紫外光泄露，可人机共存。病毒细菌杀灭率超过99%。


• 初效滤网

初效滤网能有效阻止空气中的大颗粒物，如头发、头皮屑、粗颗粒和粉尘等。


*部分机型为H13级高效HEPA滤网

EBC英宝纯

产品外观概览

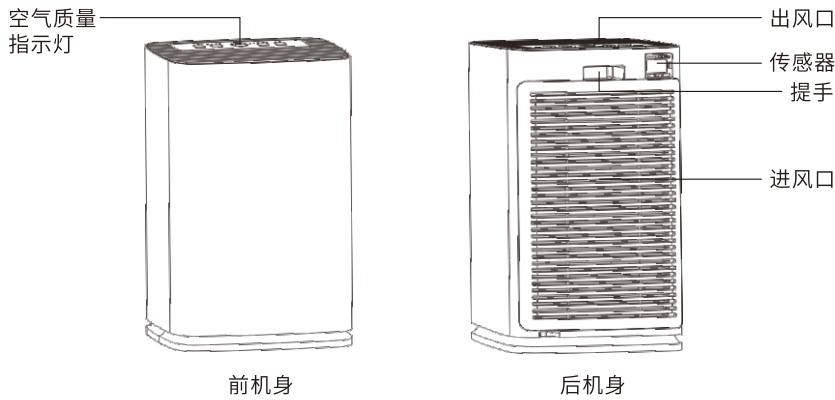

控制面板功能说明

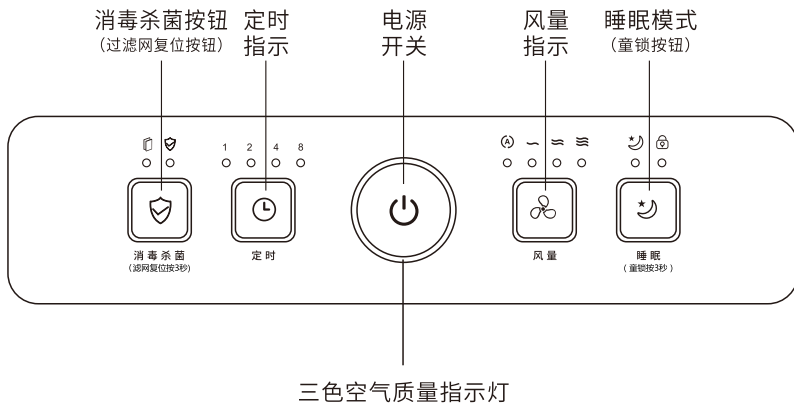

● 绿色 表示空气质量优 | ● 黄色 表示空气质量良 | ● 红色 表示空气质量较差

• 使用前须知 •


产品规格参数

产品名称	EBC空气消毒净化机	净化方式	活性炭滤网+HEPA滤网
循环风量	450m³/h	电源 / 功率	220V 50Hz / 68w
颗粒物CADR值	329m³/h	推荐适用面积	10~35m²空间
颗粒物CCM	P4	噪 音	<65dB(A)
甲醛CCM	F4	产品尺寸	365×205×545mm
除菌效率	>99.9%	产品重量	6.7kg
除菌方式	紫外光触媒+*GERMAGIC缓释滤网		

* 以上性能指标数据是在第三方实验室按照GB/T18801-2015，以特定的烟尘颗粒或气态污染物为目标污染物测试得出

了解空气质量指示灯

空气质量指示灯反映当前空气质量状况。

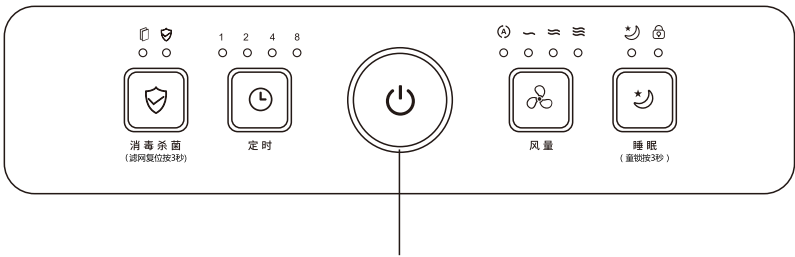

三色空气质量指示灯

● 绿色 表示空气质量优 | ● 黄色 表示空气质量良 | ● 红色 表示空气质量较差


提示

考虑到待机功耗，在待机的情况下空气质量传感器不工作。

后置盖板的拆卸及安装方法

① 后置盖板的拆卸方法

用手按压后盖板的凹槽，同时向外拉动后盖板，将后盖板轻轻朝上拉出。

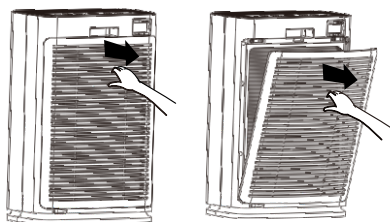


① 按压并向外拉动盖板

② 向上拉出盖板

② 后置盖板的安装方法

对齐并插入固定的凹槽，然后推动后盖板接近磁力门扣，直至扣上。



空气消毒净化机的放置要求

为了使您房间内的空气达到良好的循环效果，确保机器的进风口和出风口距离障碍物不少于50厘米。


提示

请距离电视机、收音机等电器1米以上。

请不要将电源插头与电视机、收音机等电器的电源插头插入同一插座中。

长期放在同一场所使用的情况下，有时会弄脏主机周围的墙壁。

不要妨碍空气的进风口和出风口，以确保机器有足够的通风和最高的效率。

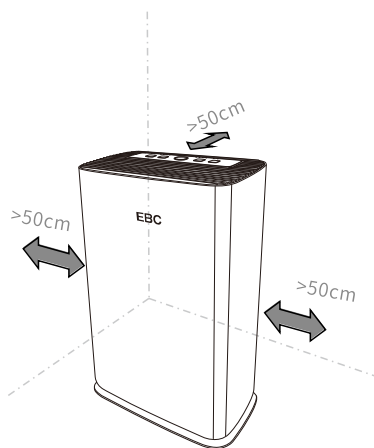

产品特点

• 双重消毒 双重净化 减弱飞沫传播、气溶胶传播



双重消毒杀菌

一重消毒：GERMAGIC

二重消毒：紫外光触媒



双重空气净化

一重净化：高效HEPA滤网

二重净化：活性炭滤网

• GERMAGIC+HEPA 高效消毒净化复合滤网

高效消毒净化复合滤网中的GERMAGIC技术能持久稳定的杀灭病毒细菌，绝大多数病毒细菌在一分钟内杀灭，除菌率>99%；同时HEPA滤网技术的过滤级别可达PM0.3，对空气中的细微颗粒污染物去除效率>99%。

• 活性炭滤网

活性炭滤网采用高碘值、高吸附性、长寿命的优质活性炭。经过催化后，使其具有吸附和分解气态污染物的双重功效。

• 全封闭式紫外光触媒


全封闭式设计，无紫外光泄露，可人机共存。病毒细菌杀灭率超过99%。

• 初效滤网


初效滤网能有效阻止空气中的大颗粒物，如头发、头皮屑、粗颗粒和粉尘等。

EBC英宝纯

产品外观概览

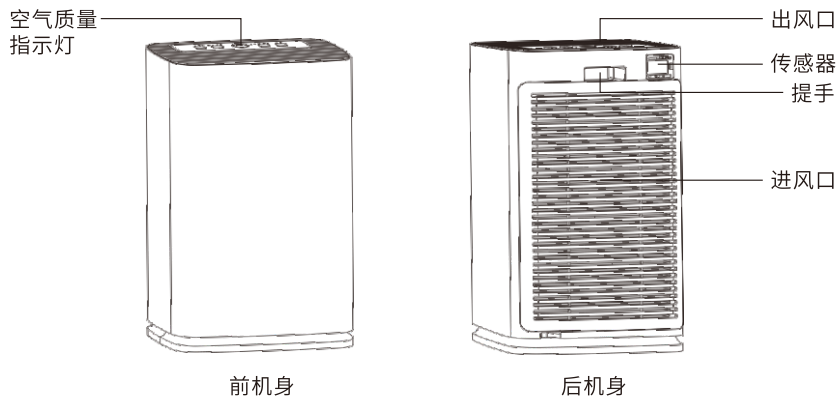

控制面板功能说明

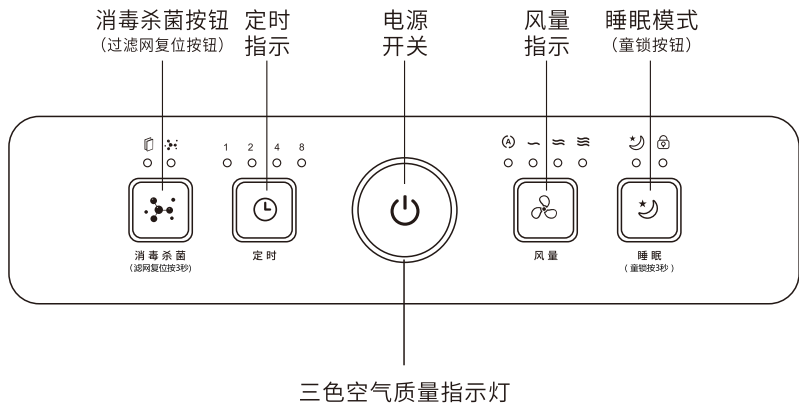

● 绿色 表示空气质量优 | ● 黄色 表示空气质量良 | ● 红色 表示空气质量较差

• 使用前须知 •


产品规格参数

产品名称	EBC空气消毒净化机	净化方式	活性炭滤网+HEPA滤网
循环风量	450m³/h	电 源 / 功 率	220V 50Hz / 68w
颗粒物CADR值	329m³/h	推荐适用面积	10~35m²空间
颗粒物CCM	P4	噪 音	<65dB(A)
甲醛CCM	F4	产品尺寸	365×205×545mm
除菌效率	>99.9%	产品重量	6.7kg
除菌方式	紫外光触媒+*GERMAGIC缓释滤网		

* 以上性能指标数据是在第三方实验室按照GB/T18801-2015，以特定的烟尘颗粒或气态污染物为目标污染物测试得出

了解空气质量指示灯

空气质量指示灯反映当前空气质量状况。

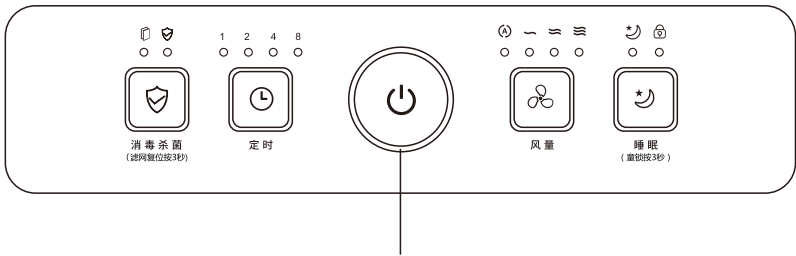

三色空气质量指示灯

- 绿色 表示空气质量优
- 黄色 表示空气质量良
- 红色 表示空气质量较差


提示

考虑到待机功耗，在待机的情况下空气质量传感器不工作。

后置盖板的拆卸及安装方法

① 后置盖板的拆卸方法

用手按压后盖板的凹槽，同时向外拉动后盖板，将后盖板轻轻朝上拉出。

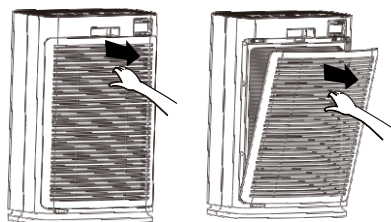


① 按压并向外拉动盖板

② 向上拉出盖板

② 后置盖板的安装方法

对齐并插入固定的凹槽，然后推动后盖板接近磁力门扣，直至扣上。



空气消毒净化机的放置要求

为了使您房间内的空气达到良好的循环效果，确保机器的进风口和出风口距离障碍物不少于50厘米。


提示

请距离电视机、收音机等电器1米以上。

请不要将电源插头与电视机、收音机等电器的电源插头插入同一插座中。

长期放在同一场所使用的情况下，有时会弄脏主机周围的墙壁。

不要妨碍空气的进风口和出风口，以确保机器有足够的通风和最高的效率。

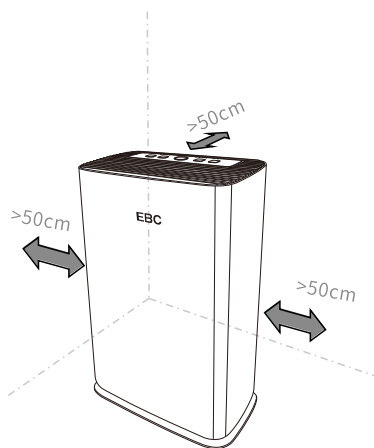

安装过滤网



本空气消毒净化机内部随附了机器所需的滤网，在使用本机之前，务必先除去滤网上的包装。




请按以下说明卸下所有过滤网并除去其包装，然后重新放回空气消毒净化机中。


注意

- 确保电源插头在断开电源的情况下进行安装、维修、移动。
- 请勿操作没有安装过滤网的机器。
- 在使用前请去除每个过滤网的塑料包装。


操作步骤




去除所有包装材料，将机器放置在干燥、稳定的地面




按压并向外拉动后盖板，将后盖板向上轻轻拉出。




卸下机器内部需要更换的滤网，如活性炭滤网或高效复合滤网。



去除滤网上的所有包装材料。




将所有滤网按顺序放入机器内部。



将后盖板插入固定的凹槽，并合上后盖板。

• 使用说明 •

控制面板功能说明

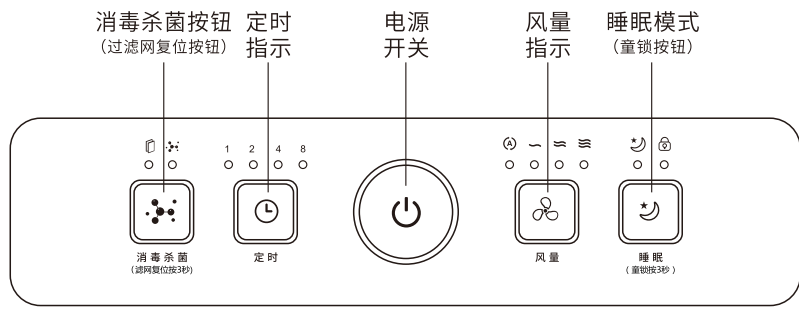

开启/关闭消毒净化机

插上电源，机器长鸣一声，所有指示灯点亮(除空气质量灯外)，持续1秒后，空气质量指示灯红色显示0.5秒，绿色显示0.5秒，黄色显示0.5秒，然后所有指示灯关闭，机器进入待机状态。

此时按下开关键（如图所示），将开启空气消毒净化器，空气质量传感器自动识别当前空气质量，通过不同空气质量指示灯的颜色，反应出当前的空气质量。

关闭机器，请再次按一下开关键，机器关机，然后拔下产品的电源插头。



💬 空气质量指示灯

● 绿色	表示空气质量优	● 黄色	表示空气质量良	● 红色	表示空气质量较差
------	---------	------	---------	------	----------

自动模式

通电后，空气消毒净化机处于待机状态，按动开/关按钮，空气消毒净化机启动，并进入自动模式，工作过程中产品将根据测定的空气质量选择最合适的风量运行。

注意

打开本产品时，空气质量指示灯将自动打开

当室内的湿度非常高时，空气质量感应器将会形成冷凝水，因此，即使空气质量良好，空气质量指示灯也可能指示空气质量差。

在这种情况下，自动模式将使产品的风扇高速运转。要解决这一问题，您可以清洁一下空气质量传感器。如果在湿度很高的时候经常形成冷凝水，建议您使用手动模式调节风速。

风量设置



风量

按下风量设置按钮，风量可以自动，一档，二档，三档循环选择。

自动模式下，机器根据空气质量状态，自动选择风量净化，同时自动指示灯亮起。

定时设置

按下定时设置按钮，机器可以根据用户需求，分别选择在1小时、2小时、4小时、8小时内消毒净化。

睡眠/童锁功能


产品在运行时，按“睡眠”键，提示音响起，进入睡眠模式，睡眠指示灯亮起。睡眠模式时风机以低档运行，所有指示灯关闭，按任意键（除开关键外），退出睡眠模式。

产品在运行时（除睡眠模式外），长按睡眠键3秒，提示音响起，童锁指示灯亮，机器进入童锁模式。在童锁模式下按任意（除长按童锁键），按键功率无效，再次长按3秒童锁键，退出童锁模式。

消毒杀菌/滤网复位

产品运行时，按“消毒杀菌”按钮，“消毒杀菌”指示灯亮起，消毒杀菌功能开启。

过滤网更换提醒时，用户更换好过滤网后，长按“消毒杀菌”键3秒，滤网复位，过滤网更换指示灯关闭。



消毒杀菌
(滤网复位按3秒)

• 保养和清洁方法 •

- 清洁产品前，务必先将电源插头拔掉。
- 切勿将本产品浸入水中或任何其他液体中。
- 切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂(例如漂白剂或酒精)清洁本产品的任何部件。
- 复合过滤网不可水洗。




清洁空气消毒净化机


定期清洁机器机身的内侧和外侧，防止灰尘积聚。1、使用柔软的干布擦去机身上的灰尘。2、使用柔软的干布清洁进风口和出风口。

清洁空气质量传感器


每两个月清洁一次空气质量传感器，确保机器能以最佳的性能运行。如果机器用在多尘的环境中，请经常进行清洁。




使用软刷清洁空气质量感应器的进风口/出风口。



打开空气质量感应器的保护盖。



使用微湿的棉签清洁空气质量感应器，并用干棉签将其擦干。



合上空气质量感应器的保护盖。


注意

当室内的温度非常高时，空气质量感应器将会形成冷凝水。因此，即使空气质量良好，空气质量指示灯也可能指示空气质量差。在这种情况下，您需要清洁空气质量感应器或者使用任一手动速度设置。


更换过滤网

当消毒杀菌按键上的过滤网更换红色指示灯常亮时，且蜂鸣器发出“滴，滴”的警报声时，提醒用户更换过滤网，但机器仍然可以正常工作。


操作步骤




关闭机器电源，拔下电源插头。




按压并向外拉动后盖板，将后盖板向上轻轻拉出。




卸下机器内部需要更换的滤网，如活性炭滤网或高效复合滤网。



去除滤网上的包装材料，注意滤网朝向，将新的滤网放入机器内。



将后盖板插入固定的凹槽，并合上后盖板。



插上电源插头，长按“消毒杀菌”键3秒，滤网复位。

⚡ 注意

请在更换过滤网前关机并拔下电源插头。更换过滤网后，如果开机仍出现更换指示灯长亮，请按“消毒杀菌”键3秒进行过滤网复位，过滤网更换指示灯关闭，过滤网复位完成。

长期闲置时

- 拔下电源插头，并清洁机器的外壳、内部。
- 将机器存放于干燥通风处保管。(放平或倒置有可能导致产品发生故障)

滤网更换参考时间

本产品的滤网为初效滤网加高效消毒净化复合滤网加活性炭滤网。初效滤网可以水洗，其它滤网不可水洗。活性炭滤网推荐使用周期为6个月，高效消毒净化复合滤网推荐使用周期为3个月。

• 常见故障处理 •

本章列举了使用产品时可能遇到的问题，如果您无法通过下面的信息解决问题，请与我们联系：400-188-8966

状态	可能原因	可能解决的方法
机器不能开机运行	后盖可能没有安装好	重新拆卸后盖，再将后盖重新安装上去。
	电源插头未插到位	拔出电源插头再次插入电源
	电源插头或电线损坏	联系客户服务中心或经销商
风机不工作	机器没有开启	插入电源再次开启机器
	电机损坏	联系客户服务中心或经销商
	电机松动或外来微粒在机器内部	联系客户服务中心或经销商
消毒净化性能差或没有最佳的消毒净化能力	过滤网没有更换	更换一套新的过滤网
	机器的进风口或出风口被堵塞	联系客户服务中心或经销商
	每一个过滤网的塑料包装没有除去	拆除掉过滤网的塑料包装再使用
	在机器的周围没有合适的间隙或空间为其通风	确保机器的进风口和出风口距离障碍物不小于50厘米
	机器中的过滤网缺少或过滤网放置顺序错误	确保所有过滤网按照指示的顺序放入机器
	超过预期的房间覆盖面积	重新检查使用房间面积是否同机器规定面积吻合

保修和服务

如果您需要了解信息或有任何疑问，可与我司客户服务中心或经销商联系。

产品规格如有更改，恕不另行通知。公司保留随时更改产品的权利。而无需进行通知，以及没有义务对较早提供的产品进行相应的调整。产品保修详细条款请参见说明书附带的保修卡。


订购部件或配件

如果您需要更换部件或者需要购买额外的部件，请联系您的客户服务中心或经销商。



电 话：400-188-8966转5

网 址：www.ebcair.com

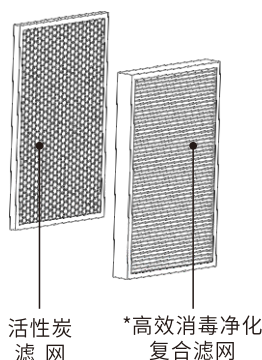

*部分机型为H13级高效HEPA滤网

• 其他信息 •

回收

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起。请自行了解当地关于分类收集电子或电气产品的规定。

正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。



有害物质说明

根据《废弃电器电子产品回收处理条例》，列出我司电器产品中可能含有的有害物质的名称及含量。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	×	○	○	○	○	○
电子元器件	×	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
风扇	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○
海绵件	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。  本产品的环保使用期限为10年,其标志如左图所示。 可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同,只有在本说明书所述的政策情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。						

• 保修条例及保修卡 •

保修条例

本公司的空气消毒净化机出厂前均经过严格的检测。

自您购买日期起一年内，若因电机故障导致机器无法使用、元器件损坏（初效滤网、活性炭滤网、高效复合滤网及人为损坏除外）我们将为您提供免费保修服务，视情况更换零件。

由于产品的特殊性，各类耗材建议使用周期分别如下：

初效过滤网建议2至3个月进行清洗；

高效复合滤网建议使用周期为3个月；

活性炭滤网建议使用周期为6个月。

具体使用寿命周期，用户可根据当地实际环境情况进行酌情处理。

本公司的空气消毒净化机售后

- 1、若是在运输过程中损坏的空气消毒净化机，客户在收到货验收时应与物流或者快递公司当面协商清楚。
- 2、若是我司的产品在到货后的正常使用过程中有任何问题，可立即联系我们。
- 3、若需更换高效复合滤网或活性炭滤网，用户可在购买耗材后，拨打我司400-188-8966售后服务电话咨询购买。

保 修 卡

产品名称			产品型号	
购买时间			产品编号	
顾客信息	姓名/公司		联系电话	
	联系地址			
经销商盖章：				

• 安全注意事项 •

为了避免对您或他人造成可能的伤害或财物损害，请务必注意一下安全注意事项

如果电源线损坏为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员进行维修。

警告



禁止湿手！

禁止用湿手接触电源插头。
否则可能导致触电。



拔去插头！

在清洗机器前，请断开电源。
否则机器可能会突然运转，可能导致触电事故。



禁止！

禁止使用超出电源功率或超出设备的规定值。
只可使用220V的交流电源。
使用万能插座或超出规定值的设备可能导致过热或火灾事故。



注意！

在机器启动前，请确保插头完全插入电源插座。
插头如未能完全插入插座，可能会导致触电或过热，造成火灾。
• 切勿使用已损坏的插头或松动的电源插座。



禁止！

禁止损伤电源线和插头。
在使用机器时，请勿捆绑电源线。使用破损的电线可能会导致触电、短路或火灾事故。



注意！

请定期清洁电源插头。
如果电源插头上积聚灰尘，其湿气可能会破坏插头的绝缘部分，从而导致火灾事故。
• 拔出电源插头，然后用干布擦净。
• 电器如长期不用，应拔去其电源插头。



禁止拆开！

禁止擅自拆开或改装本机器。
擅自拆开或改装电器可能会导致触电、故障或火灾事故。



禁止！

禁止在出风口或开口处放置棒状或其他金属物。
否则可能会触及内部零件而造成触电或损失。



禁止！

禁止使用苯或稀释剂等溶剂清洁机器，避免接触杀虫剂。
否则机器可能会破裂而导致损伤、短路，一致造成触电或火灾事故。



注意！

拔出电源插头时，应手持插头，不应拉电线
如果直接拉扯电线，可能造成短路、损伤电线而导致火灾或触电事故。



禁止!

禁止在存有油腻微粒的场所使用本机器。

例如厨房，机器可能会破裂而造成损伤。

- 本空气净化器不应用作通风或抽气设备。



禁止弄湿!

禁止在高温、潮湿或会弄湿机体的场所使用本机器，例如浴室。

机器可能会漏电而造成触电或火灾。



禁止!

禁止在有熏蒸类型杀虫药的室内使用本机器。

化学残余物可能会积聚在机内，然后从出风口释放而危害身体健康。

- 使用杀虫药后，应先让房间彻底通风，然后才可使用本空气净化器。



远离火焰!

切勿让挥发性物质或可燃物品，例如烟草或火星等飘入机内。

可能会导致火灾事故。

注意

当有以下任何情况出现时，请立即关掉机器的电源。

- 如果某一开关不工作。
- 如果断路器起作用或保险丝烧毁。
- 如果电源线或插头异常发热。
- 如果您发觉有烧焦的异味或异常的声音或振动。
- 如果有其他任何异常现象或故障。

EBC 英宝纯

合 格 证

检 验 员：01

本 产 品 经 检 验 合 格



服务电话：400-188-8966转5

网 址：www.ebcair.com

邮 箱：environment@envicool.com

地 址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园5号厂房4楼